

Необходимость внесения изменений в настройки приложения определена относительно установленных производителем "Параметров по умолчанию" для указанной версии программного обеспечения.

1. Раздел. Установка программного обеспечения

- 1.1. Подключите Ваш компьютер в "**Локальную сеть**" (с доступом к "Интернет");
- 1.2. Установите приложение, выполнив следующие действия:
 - откройте браузер (Konqueror или Firefox), в "Адресной строке" введите ссылку;
 - ссылка: <https://packages.debian.org/jessie/ekiga>
 - перейдите по ссылке загрузки файла и скопируйте на Ваш компьютер дистрибутив программы;
 - установите приложение, используя "Программу установки пакетов".

2. Раздел. Настройки параметров телефонии

2.1. Вкладка "Правка – Учётные записи"

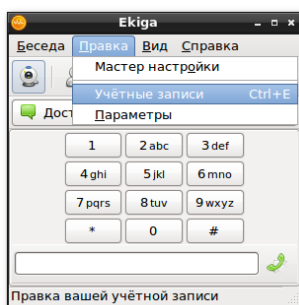


Рис. 1

2.2. Вкладка "Учётные записи – Добавить учётную запись SIP"

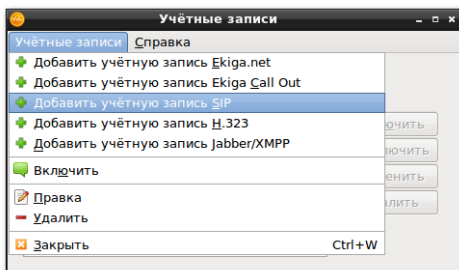


Рис. 2

2.3. Окно "Правка учётной записи"

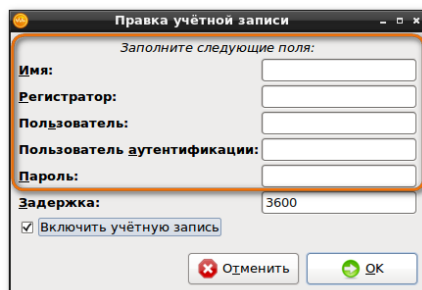


Рис. 3

	Параметр	Значение
1.	Имя	" Логин " в Вашем Домене
2.	Регистратор	" Название Вашего " Домена "
3.	Пользователь	" Логин " в Вашем Домене
4.	Пользователь аутентификации	" Логин " в Вашем Домене
5.	Пароль	" Пароль " от Вашего Логина

Нажмите кнопку "**ОК**" для фиксирования изменений.

2.4. Вкладка "Правка – Параметры"

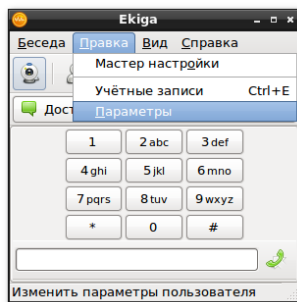


Рис. 4

2.5. Вкладка "Протоколы – Параметры SIP"

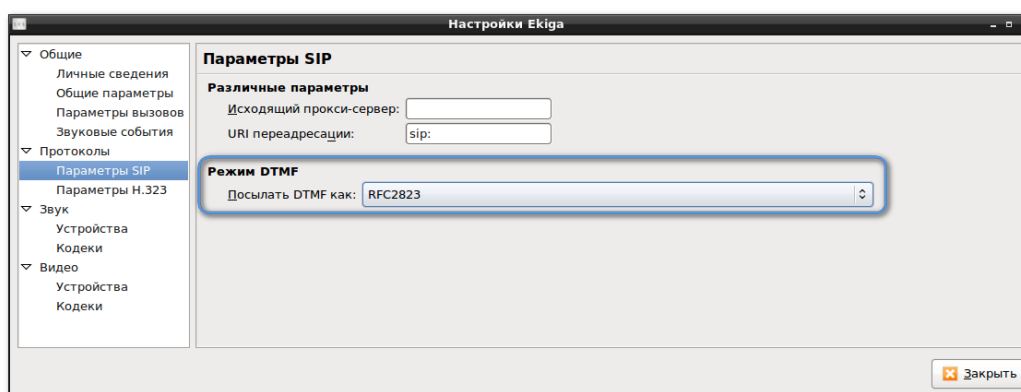


Рис. 5

	Параметр	Значение
6.	Посылать DTMF как	RFC2823

Перейдите на вкладку "**Звук – Кодеки**" для продолжения настроек.

2.6. Вкладка "Звук – Кодеки"

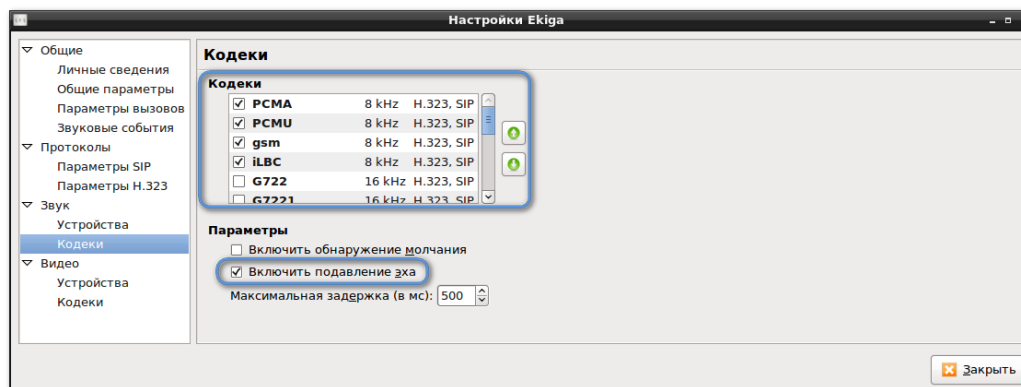


Рис. 6

	Параметр	Значение
	Кодеки:	
7.	PCMA	флаг установлен
8.	PCMU	флаг установлен
9.	gsm	флаг установлен
10.	iLBC	флаг установлен
11.	Другие кодеки:	флаг отсутствует
12.	Включить подавление эха	флаг установлен

Перейдите на вкладку "**Видео – Кодеки**" для продолжения настроек.

2.7. Вкладка "Видео – Кодеки"

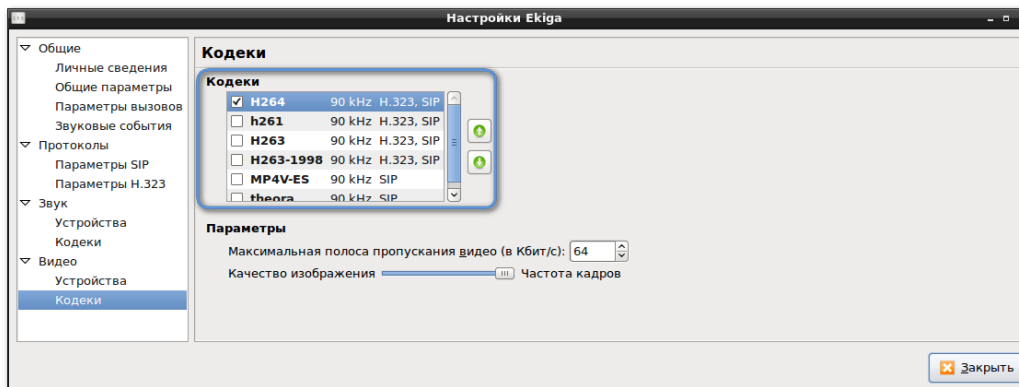


Рис. 7

	Параметр	Значение
	Кодеки:	
13.	H264	флаг установлен
14.	Другие кодеки:	флаг отсутствует

Нажмите кнопку **"Закрывать"** для фиксации изменений.