

Необходимость внесения изменений в настройки приложения определена относительно установленных производителем "Параметров по умолчанию" для указанной версии программного обеспечения.

1. Раздел. Установка программного обеспечения

- 1.1. Подключите Ваш компьютер в "**Локальную сеть**" (с доступом к "Интернет");
- 1.2. Установите приложение, выполнив следующие действия:
 - откройте браузер (Firefox, Opera, Chrome или Internet Explorer), в "Адресной строке" введите ссылку;
 - ссылка: <https://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/current>
 - перейдите по ссылке загрузки файла и скопируйте на Ваш компьютер дистрибутив программы;
 - установите приложение, руководствуясь помощью инсталлятора.

2. Раздел. Выполнение мастера настройки конфигурации при первом запуске программы, настройка параметров телефонии

2.1. Окно "Username and password – Username / Login, Password"

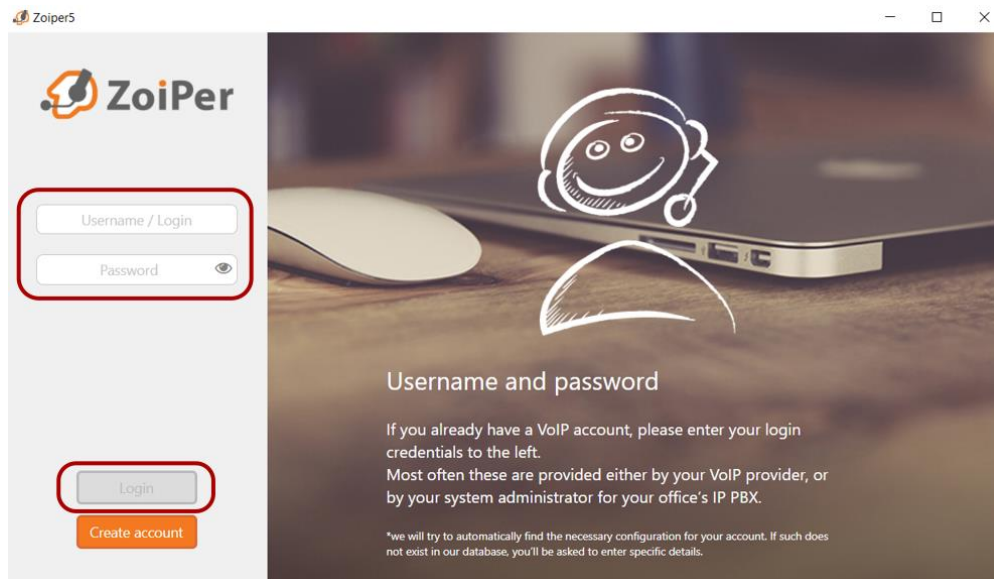
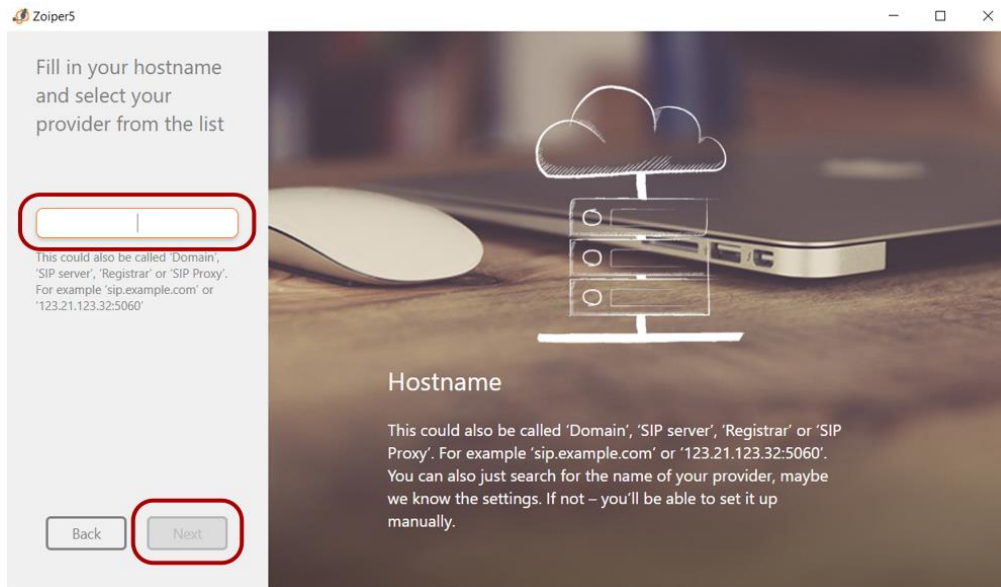
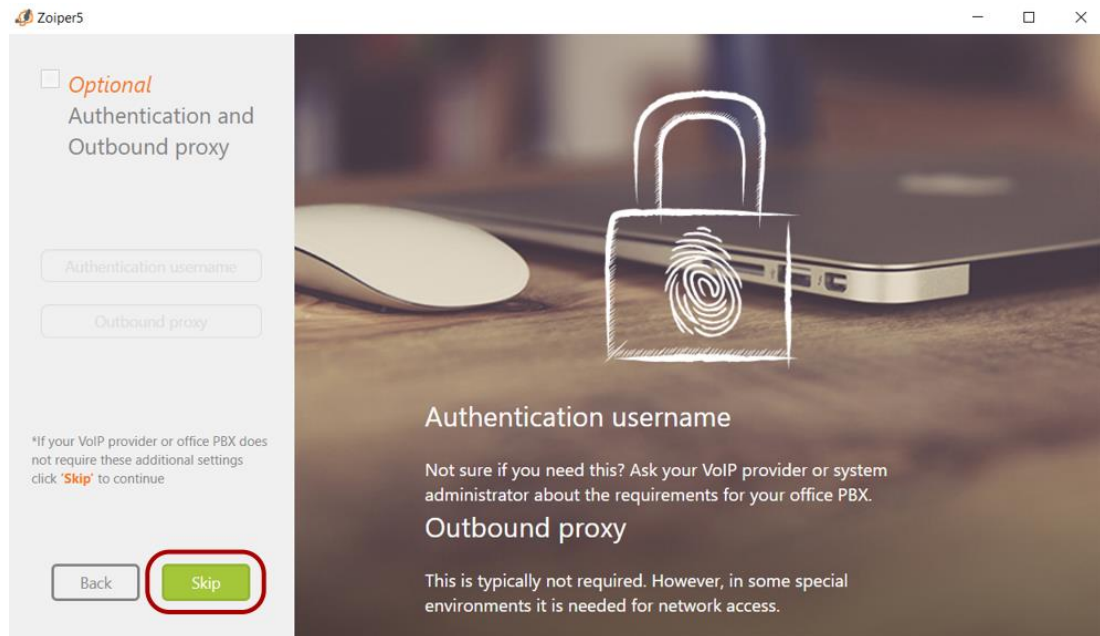


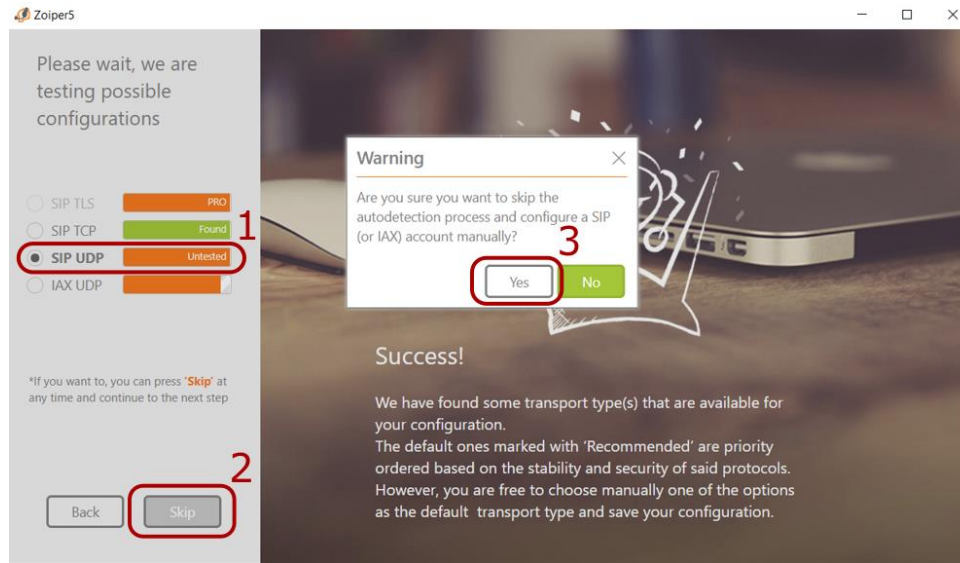
Рис. 1

	Параметр	Значение
1.	Username / Login	"Логин" в Вашем Домене
2.	Password	"Пароль" от Вашего Логина

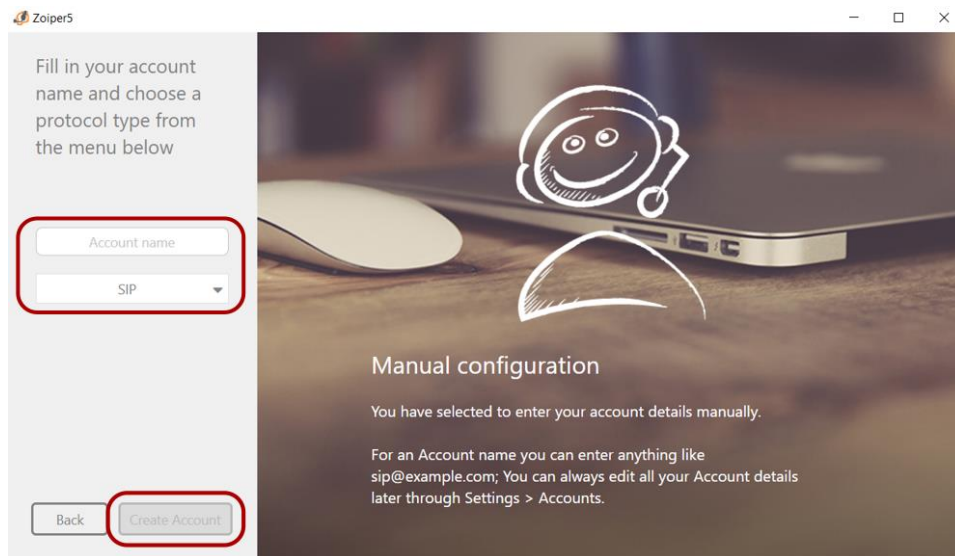
2.2. Окно "Hostname"

Рис. 2

	Параметр	Значение
3.	Hostname	Название Вашего "Домена"

2.3. Окно "Authentication and Outbound proxy"

Рис. 3

2.4. Окно "Success!"

Рис. 4

	Параметр	Значение
4.	Transport type	SIP UDP

2.5. Окно "Manual configuration"

Рис. 5

	Параметр	Значение
5.	Account name	Имя аккаунта
6.	Protocol type	SIP

2.6. Раздел "Настройка – Учетные записи – Расширенные настройки"

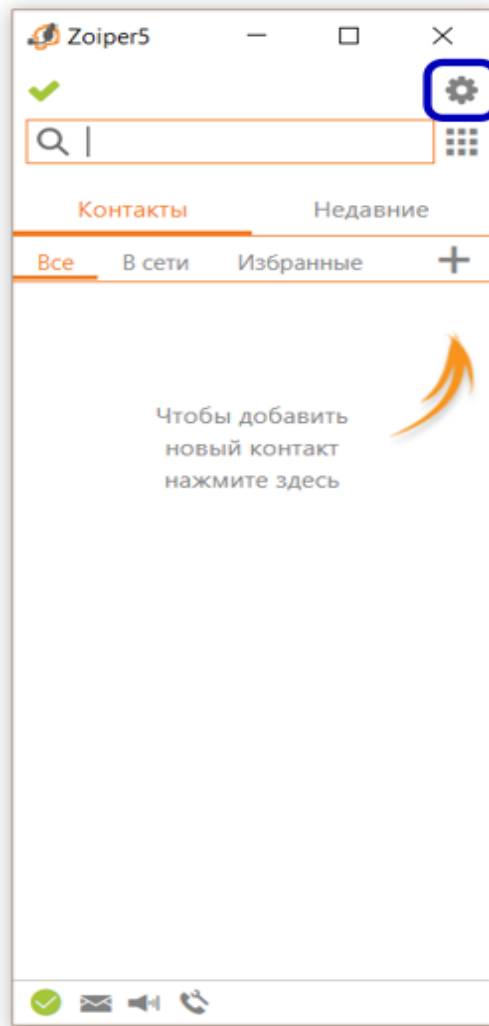


Рис. 6

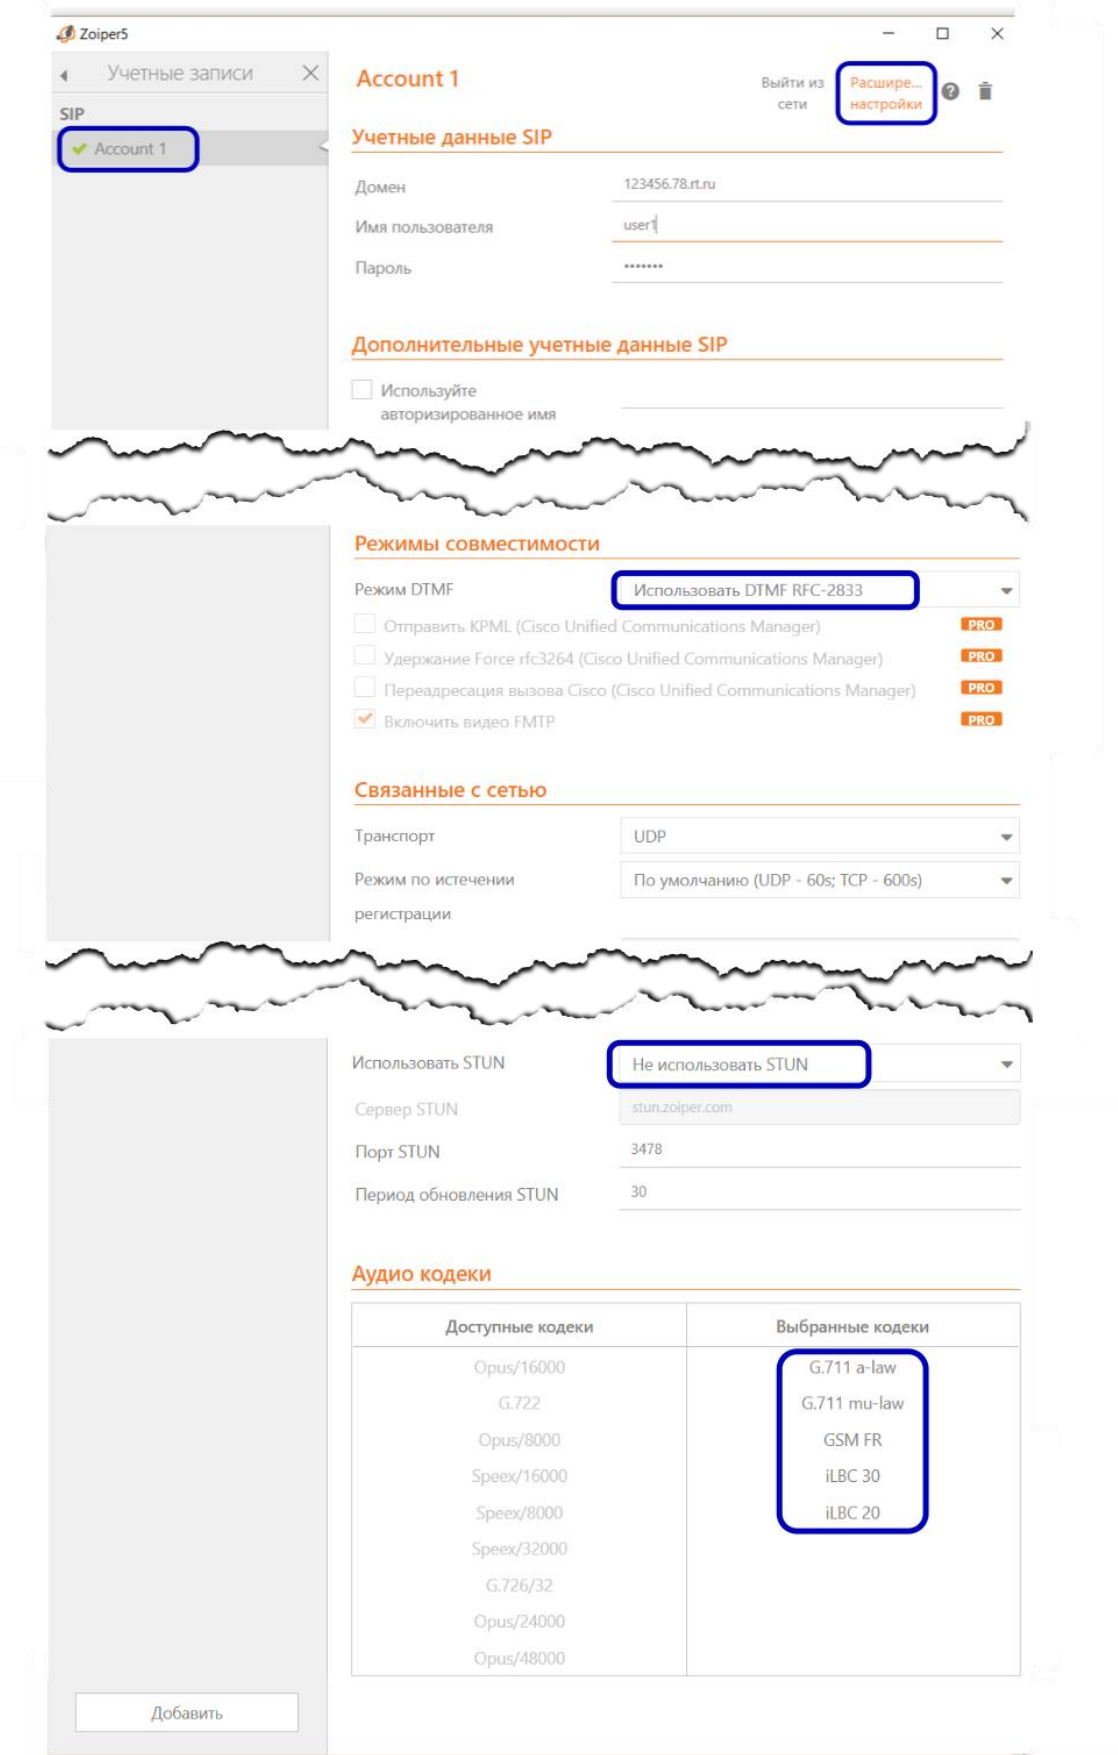


Рис. 7



Ростелеком

Инструкция по настройке программного VoIP-телефона

производитель и наименование
Securax "Zoiper"

операционная система
MAC OS

программная версия
5.2.16

	Параметр	Значение
7.	Режим DTMF	Использовать DTMF RFC-2833
8.	Использовать STUN	Не использовать STUN
	Аудио кодеки / Выбранные кодеки	
9.		G.711 a-law
10.		G.711 mu-law
11.		GSM FR
12.		iLBC 30
13.		iLBC 20

Закройте окно с настройками.