

Необходимость внесения изменений в настройки приложения определена относительно установленных производителем "Параметров по умолчанию" для указанной версии программного обеспечения.

1. Раздел. Установка программного обеспечения

- 1.1. Подключите Ваш компьютер в "**Локальную сеть**" (с доступом к "Интернет");
- 1.2. Установите приложение, выполнив следующие действия:
 - откройте браузер (Firefox, Opera, Chrome или Internet Explorer), в "Адресной строке" введите ссылку;
 - ссылка: <http://www.ekiga.org/>
 - перейдите по ссылке загрузки файла и скопируйте на Ваш компьютер дистрибутив программы;
 - установите приложение, руководствуясь помощью инсталлятора.

2. Раздел. Настройки параметров телефонии

2.1. Вкладка "Правка – Учётные записи"

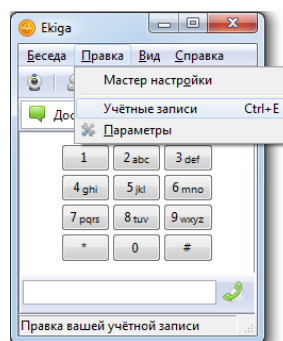


Рис. 1

2.2. Вкладка "Учётные записи – Добавить учётную запись SIP"

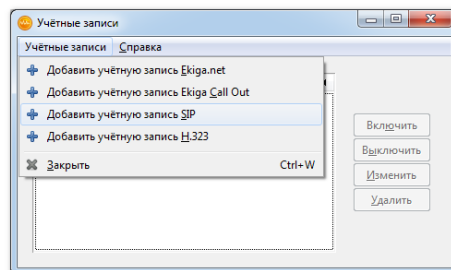


Рис. 2

2.3. Окно "Правка учётной записи"

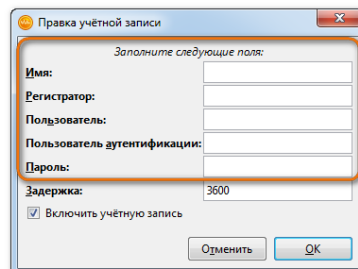


Рис. 3

	Параметр	Значение
1.	Имя	"Логин" в Вашем Домене
2.	Регистратор	Название Вашего "Домена"
3.	Пользователь	"Логин" в Вашем Домене
4.	Пользователь аутентификации	"Логин" в Вашем Домене
5.	Пароль	"Пароль" от Вашего Логина

Нажмите кнопку "OK" для фиксирования изменений.

2.4. Вкладка "Правка – Параметры"

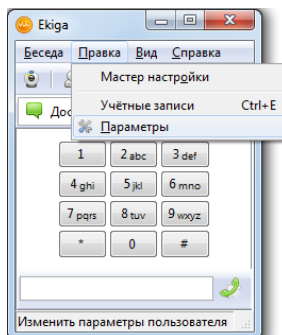


Рис. 4

2.5. Вкладка "Протоколы – Параметры SIP"

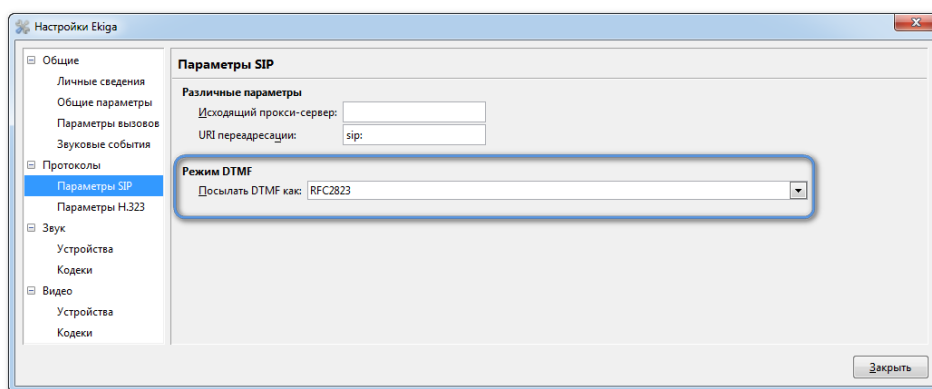


Рис. 5

	Параметр	Значение
6.	Посылать DTMF как	RFC2823

Перейдите на вкладку **"Звук – Кодеки"** для продолжения настроек.

2.6. Вкладка "Звук – Кодеки"

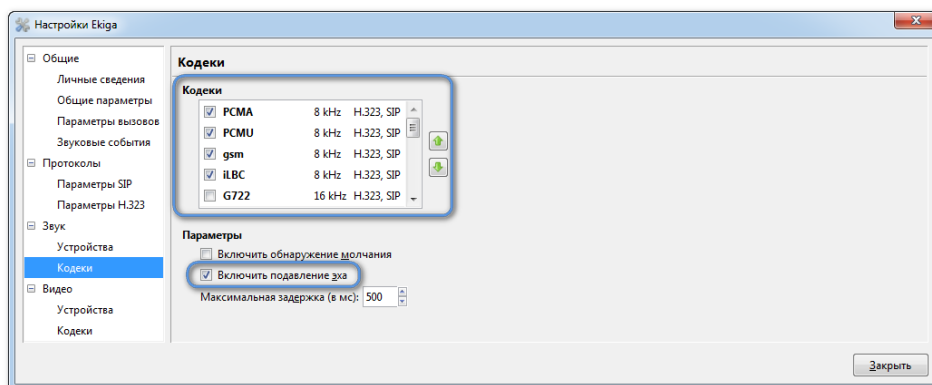


Рис. 6

	Параметр	Значение
	Кодеки:	
7.	PCMA	флаг установлен
8.	PCMU	флаг установлен
9.	gsm	флаг установлен
10.	iLBC	флаг установлен
11.	Другие кодеки:	флаг отсутствует
12.	Включить подавление эха	флаг установлен

Нажмите кнопку **"Закрывать"** для фиксации изменений.