

Необходимость внесения изменений в настройки приложения определена относительно установленных производителем "Параметров по умолчанию" для указанной версии программного обеспечения.

## 1. Раздел. Установка программного обеспечения

- 1.1. Подключите Ваш компьютер в "**Локальную сеть**" (с доступом к "Интернет");
- 1.2. Установите приложение, выполнив следующие действия:
  - откройте браузер (Konqueror или Firefox), в "Адресной строке" введите ссылку;
  - ссылка: <https://download.jitsi.org/jitsi/debian/>
  - перейдите по ссылке загрузки файла и скопируйте на Ваш компьютер дистрибутив программы;
  - установите приложение, используя "Программу установки пакетов".

## 2. Раздел. Настройки параметров телефонии

- 2.1. Вкладка "Файл – Добавить новую учетную запись..."



Рис. 1

- 2.2. Окно "Добавить новую учетную запись"

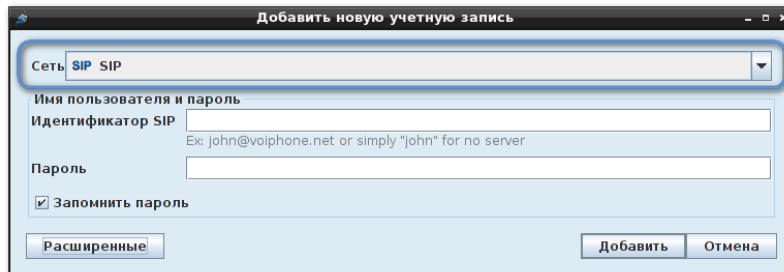


Рис. 2

	Параметр	Значение
1.	Сеть	SIP

Нажмите кнопку "**Расширенные**" для продолжения настроек.

- 2.3. Вкладка "Мастер регистрации учетных записей – Аккаунт"

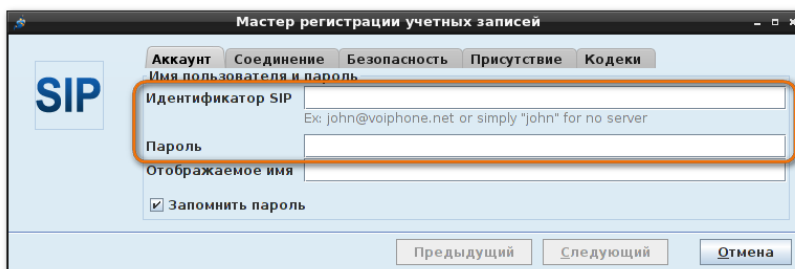


Рис. 3

	Параметр	Значение
2.	Идентификатор SIP	" <b>Логин в Вашем Домене</b> "@" <b>Название Вашего Домена</b> "
3.	Пароль	" <b>Пароль</b> " от Вашего Логина

Перейдите на вкладку "**Соединение**" для продолжения настроек.

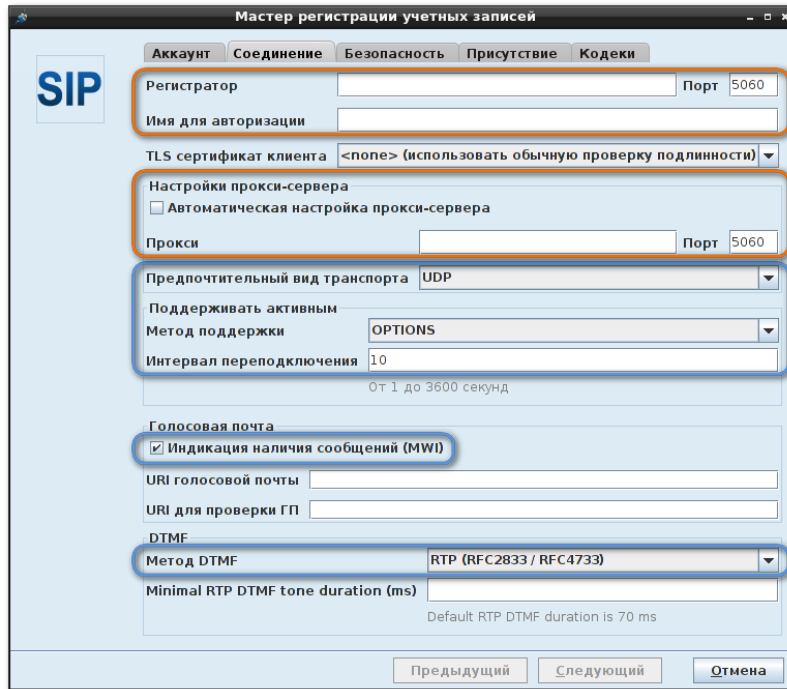
**2.4. Вкладка "Мастер регистрации учетных записей – Соединение"**


Рис. 4

	Параметр	Значение
4.	Регистратор	Название Вашего "Домена"
5.	Порт	5060
6.	Имя для авторизации	"Логин" в Вашем Домене
7.	Автоматическая настройка прокси-сервера	флаг отсутствует
8.	Прокси	Название Вашего "Домена"
9.	Порт	5060
10.	Предпочтительный вид транспорта	UDP
11.	Метод поддержки	OPTIONS
12.	Интервал перепоключения	10
13.	Индикация наличия сообщений (MWI)	флаг установлен
14.	Метод DTMF	RTP (RFC2833 / RFC4733)

Перейдите на вкладку **"Безопасность"** для продолжения настроек.

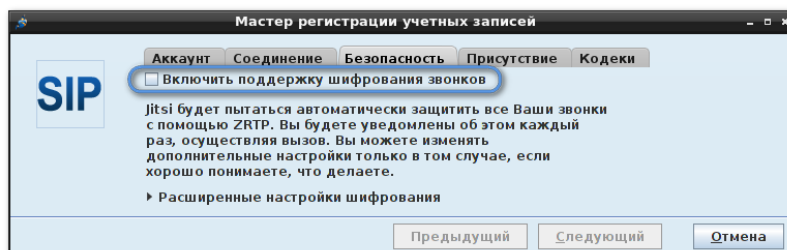
**2.5. Вкладка "Мастер регистрации учетных записей – Безопасность"**


Рис. 5

	Параметр	Значение
15.	Включить поддержку шифрования звонков	флаг отсутствует

Перейдите на вкладку **"Кодеки"** для продолжения настроек.

## 2.6. Вкладка "Мастер регистрации учетных записей – Кодеки"

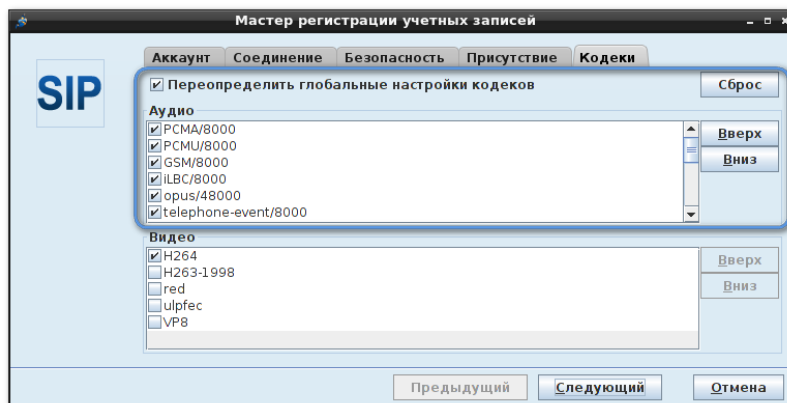


Рис. 6

	Параметр	Значение
16.	Переопределить глобальные настройки кодеков	флаг установлен
	Аудио:	
17.	PCMA/8000	флаг установлен
18.	PCMU/8000	флаг установлен
19.	GSM/8000	флаг установлен
20.	iLBC/8000	флаг установлен
21.	opus/48000	флаг установлен
22.	telephone-event/8000	флаг установлен
23.	Другие кодеки:	флаг отсутствует

Нажмите кнопку "**Следующий**" для фиксации изменений.